

# UGRS Player 中文操作指南

感謝您購買本公司網路攝影機產品！

此為 OMGuard HD APP 系列之電腦監看程式，需搭配 SecuFirst 網路攝影機使用。

您需在官網登錄會員後方可免費下載，購買一個月內登錄下載，還可多享有三個月延長保固。

官網 <http://www.secufirst.com.tw>


## 一、如何安裝 UGRS Player

您只需要將下載之壓縮檔進行解壓縮後，並執行 UGRSPlayer 執行檔，即可自行安裝完成，如下：

### 步驟一：解壓縮程式




### 步驟二：執行 UGRSPlayer 自動安裝程式

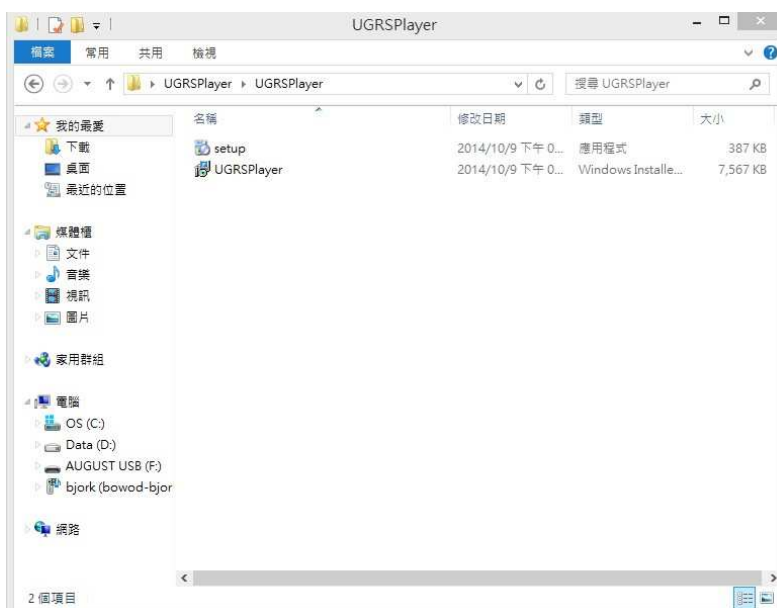


步驟三：按壓 Next 執行安裝




步驟四：選擇預安裝的路徑，並按壓 Next 繼續執行。

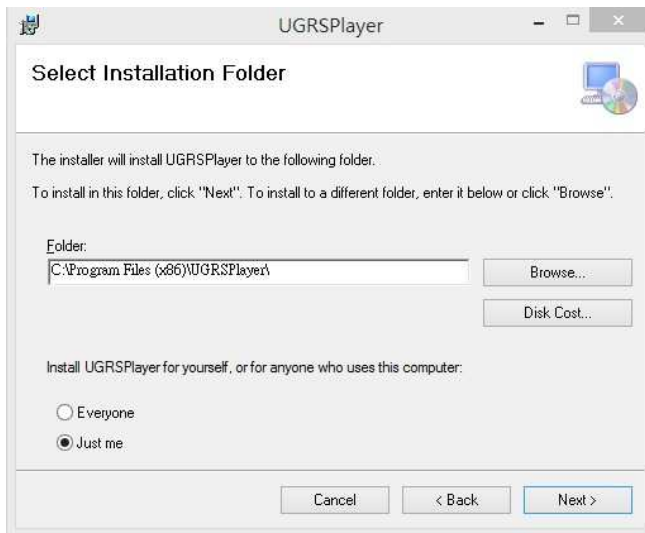


步驟五：確認執行安裝，請按壓 Next 進行下一步。

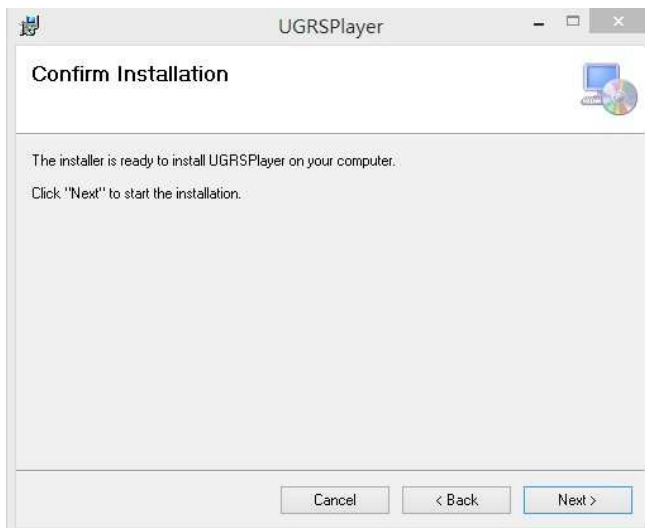

步驟六：安裝中，約莫 1~2 分鐘。

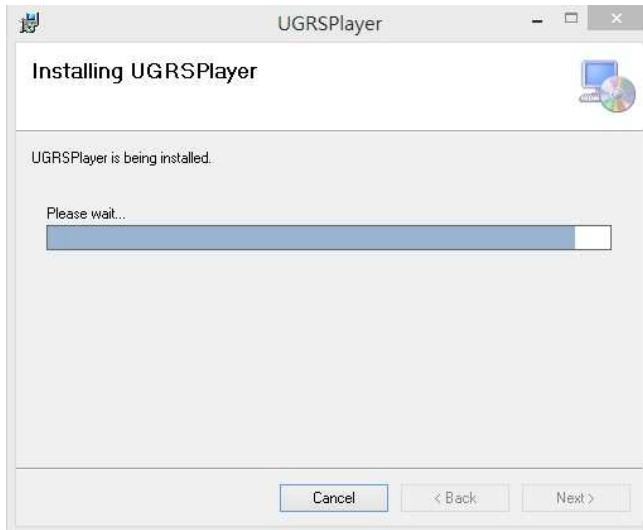

步驟七：安裝完成，請按壓 Close 結束安裝。

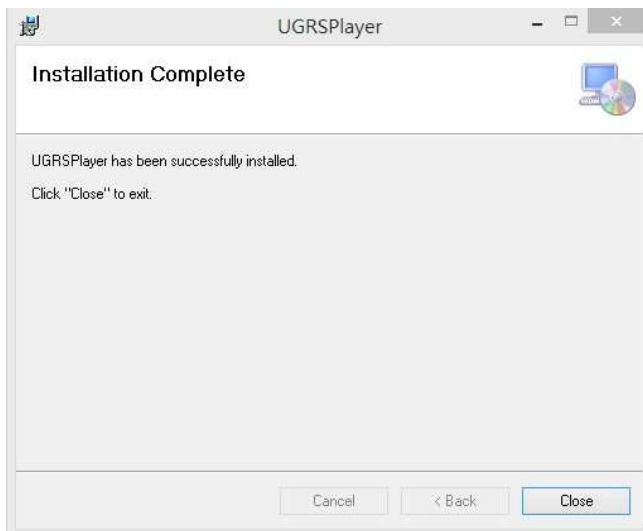


步驟九：安裝完成會在您的桌面上出現以下圖示的快捷路徑。




備註：此程式只支援 Windows 作業系統，不支援 MAC。

## 二、如何使用 UGRS Player

步驟一：第一次使用時，左下角的「DID 清單」為空白。

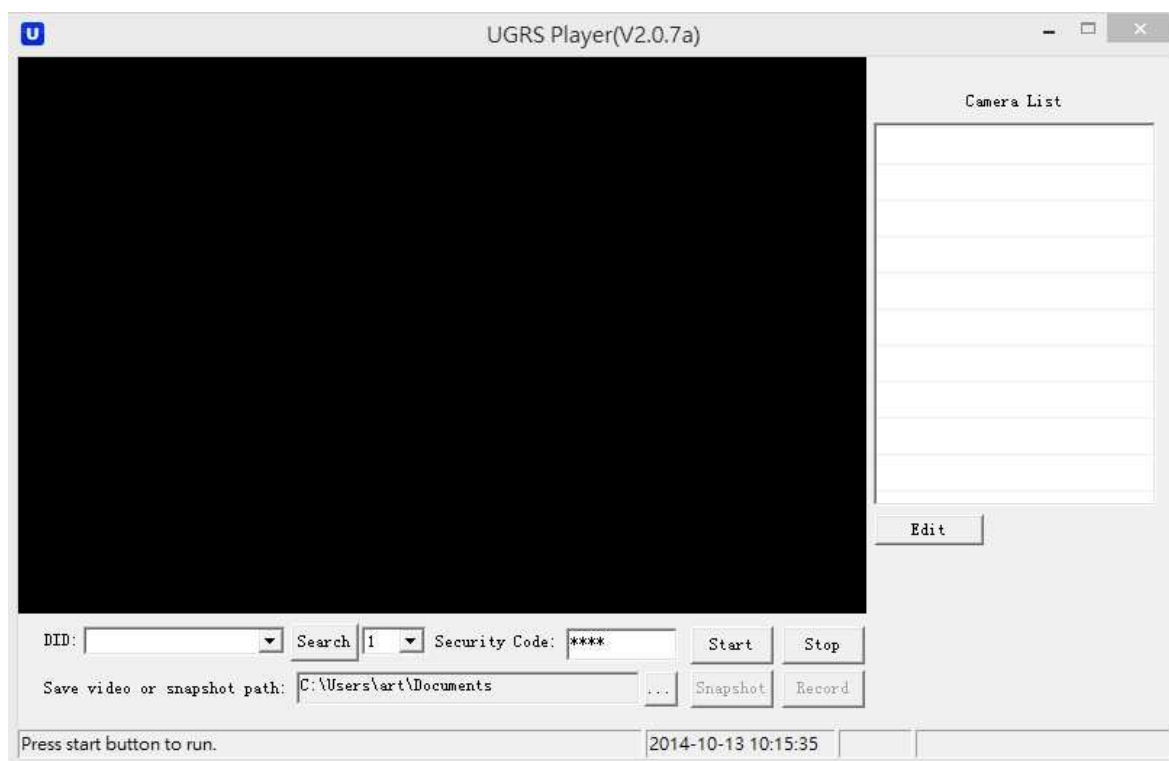

步驟二：如果您的電腦與攝影機在同一個 IP 分享器內，請直接按壓左下角「Search 功能鍵」搜尋攝影機。

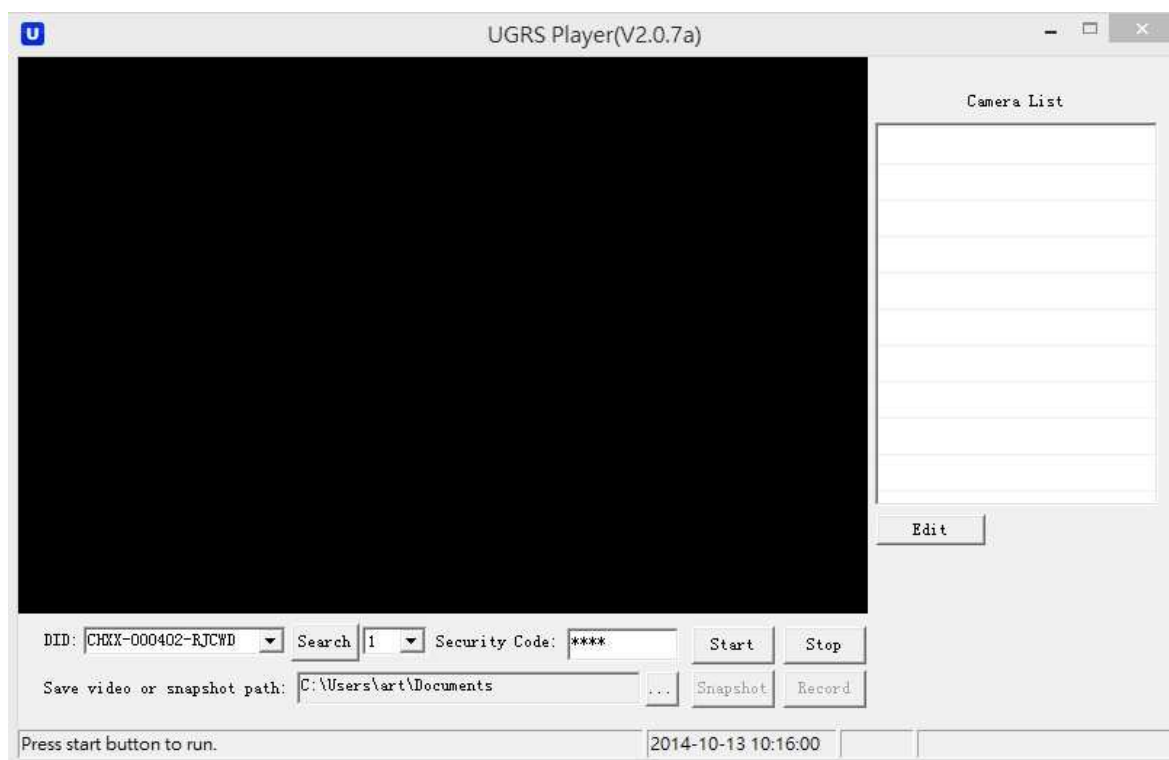


步驟三：輸入您挑選的攝影機密碼於「Security Code」內，並按壓右下角的「Start 功能鍵」即可監看；如需停止監看，只需按壓「Stop 功能鍵」即可。



### 三、手動建立監看清單

步驟一：如果您在外面的電腦欲使用此程式，需要按壓右方的「Edit 功能鍵」，叫出編輯清單。

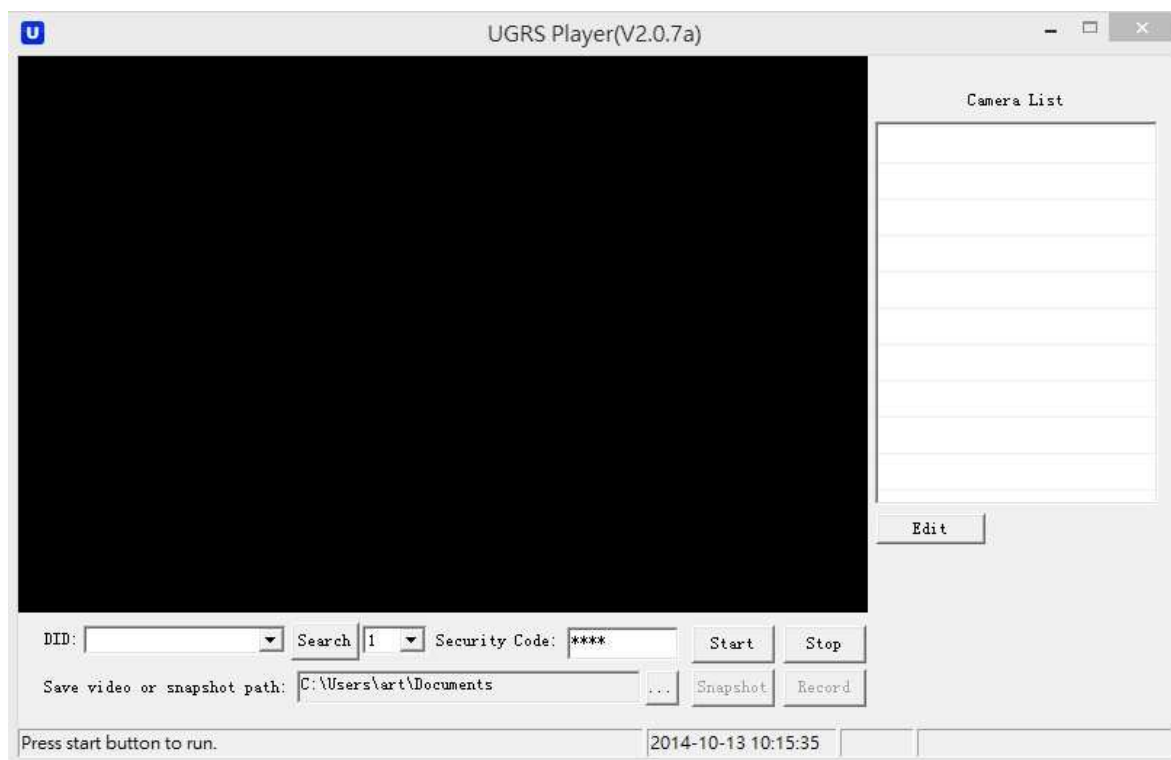

步驟二：在編輯清單內輸入 DID/Camera 名稱/安全代碼等資料，並按 OK 鍵儲存。

	DID	Camera Name	Security Code
01	AHXX-000280-ZSZTN	DWH-A059H	****
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

步驟三：此時您再點選 Camera List 的攝影機，並確認此攝影機已自動建立在 DID 清單中，此時您只需要輸入您挑選的攝影機密碼於「Security Code」內，並按壓右下角的「Start 功能鍵」即可監看；如需停止監看，只需按壓「Stop 功能鍵」即可。



#### 四、如何錄影&拍照

UGRS Player 支援電腦遠端錄影&拍照功能，您只需要按照以下步驟操作，即可讓您的安全有雙重保障。

步驟一：請在連線狀態下挑選您要儲存的路徑，請點選「 Save video or snapshot path 的 …」功能鍵。



步驟二：挑選您要儲存的路徑，並按壓「確定」鍵更改路徑。





步驟三：您可以在連線狀態下按壓「Record 功能鍵」啟動錄影，或按壓「Snapshot 功能鍵」進行拍照。



## 五、連線方式說明

此程式共計有兩種連線模式，如下：

- 模式一：P2P 模式
- 模式二：Relay 模式

如您的訊息列出現「Relay」訊息，表示您的網路環境比較複雜，將影響到連線的品質，因此，系統預設將會在 10 分鐘後自動停止連線，並停止錄影功能。此時，請檢視您的網路環境，以保障連線品質。

# SecuFIRST

天鉞電子股份有限公司 出品

總代理

天竣資通股份有限公司(天鉞集團)

Bowod Inc.

地址：235 新北市中和區中正路 700 號 3 樓之 3

TEL：886-2-82269020 FAX：886-2-82269021

週一至週五 9:00~18:00

免付費客服專線：0800-00-8585

E-mail：[service@secufirst.com.tw](mailto:service@secufirst.com.tw)

網站：[www.secufirst.com.tw](http://www.secufirst.com.tw)